


内壁衬垫示意图

- 技术说明:
1. 罐体管口法兰的公称压力为PN1.0MPa.
 2. 罐体筒身壁厚: 上封头/10.0; 筒身/10.0; 下平底/10.0. 筒体内衬聚乙烯烯, 厚度16-18mm.
 3. 罐内壁壁上龟甲网后表面进行除锈和吸尘处理再进行聚乙烯衬里, 接管与罐体衬里层一次成形.
 4. 罐体顶部设置吊钩4个, 起吊时应空罐起吊.
 5. 罐体外表面用红丹来做简单防腐处理.
 6. 罐体使用环境: 常温, 常压.

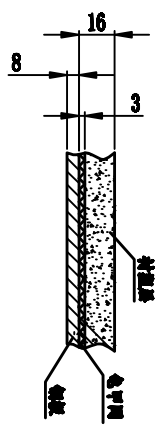

序号	名称	孔位	通径mm	罐孔中心距	孔径L	罐孔数
5	液位	AL-5B	50	125	14	4
4	人孔	F	500	620	18	20
3	出料口	G,H	100	180	16	8
2	进料口	C,D	100	180	16	8
1	进料口	A,B	100	180	16	8

图底图号	
图号	
日期	
设计	审核
制图	工艺
日期	2024.10.10

150m³立式钢塑复合储罐

共 张		第 张	
比例	1:60	重量	W
无疆新龙科技有限公司			